



НАРУЖНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

ПОСІБНИК З
ВИБОРУ ПРОДУКТУ

SHERWIN-WILLIAMS

wood.sherwin.com

ПОСІБНИК З ВИБОРУ ПРОДУКТУ ДЛЯ ЕКТЕР'ЄРУ

SHERWIN-WILLIAMS ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЕКТЕР'ЄРУ

Міцні та красиві зовнішні покриття від Sherwin-Williams покращують зовнішні будівельні вироби. Міцна обробка, стійка до сонячного світла, вологи та жорстких температур, забезпечує надійний захист вікон, дверей, садових меблів, облицювання та багатьох інших типів зовнішніх будівельних матеріалів.

Найважливіша функція обробки - забезпечити зовнішні вироби столярними виробам естетично привабливу поверхню та захист деревини від різних кліматичних напружень, які можуть спричинити деформації, гниття деревини та інші форми пошкоджень.

Стикаючись із найсуворішими екологічними умовами, матеріали для зовнішньої обробки вимагають чудового захисту, щоб зберегти стійку цілісність та естетичність. Незалежно від вікон, дверей, садових меблів, облицювання або будь-яких інших зовнішніх поверхонь, нами пропонуються технології на водній основі та на основі розчинників, що забезпечують виробникам спокій надійного захисту. З покриттями для дерева у нашому глобальному асортименті, оздоблювачі отримують вигоду від довговічних та стійких до атмосферних впливів покриттів, яким довіряють виробники та розробники у всьому світі.

Через наш світовий бренд обробки деревини ми можемо надати повну пропозицію технологій обробки деревини - з урахуванням ваших конкретних потреб та уподобань.

Від нашої лідерської позиції в УФ покриттях та LED- затвердження, до наших широких пропозицій водної обробки, ми давно зосереджуємось на розробці інноваційних технологій, які вдосконалюють те, що опоряджувальники можуть зробити з деревиною. Sherwin-Williams також пропонує рідкі та порошкові покриття для різноманітних предметів інтер'єру та екстер'єру, виготовлених з металу та пластику, та розробить синергетичні системи для тих, хто спеціалізується в усьому спектрі підкладок.

Ми спеціалізуємось лише на обробці деревини, призначеній для промислового використання, і надалі ми зосереджені на забезпеченні того, щоб наші системи покриттів сприяли пришвидшенню виробництва, поліпшенню пропускну здатності, стабільності зовнішнього вигляду та якості плівки. Наша продукція забезпечена відданістю та надійною місцевою та персоналізованою підтримкою - у глобальному масштабі.

ПЕРЕВАГИ

- Стійкість до пожовтіння сучків
- Висока міцність
- Рішення з високим захистом
- Підвищена стійкість до світла
- Стабільність блиску
- Швидка сушка
- Висока пропускну ефективність

ТИПИ ПРОДУКТУ

Вікна, двері, облицювання, садові меблі та інші вироби для екстер'єру

Рішення

Водні та розчинникові консерванти, бейци, лаки, ґрунти та фарби

Підкладки

М'яка деревина, тверда деревина, модифікована деревина та МДФ

Застосування

Занурення, облив, розпилення, високошвидкісний конвейор та електростатичне нанесення

SHERWIN-WILLIAMS WATERBORNE & WATERBORNE UV PRODUCTS

Методи нанесення:
LPS – розпилення з низьким тиском
HPS – розпилення з високим тиском
CC – Лаконалив
ES – електростатика
RC – Roller coater
VC – вальці

FC – облив
DI – занурення
BM – шіткова машина

Підкладки:
1 – MDF – HDF
2 – ДСП
3 – ламіноване ДСП
4 – листяна деревина
5 – хвойна деревина

Назва продукту	Код продукту	Опис	Сухий залишок % по вазі	VOC гр / літр	Блиск	База	Метод нанесення	Підкладка
Водни пігментовані продукти								
Laqvin Seal	AA1951	Консервант, затверджений для захисту деревини, призначеної для зовнішнього використання від деревної гнилі. Деякі країни ЄС не мають дозволу на використання цього продукту. Для отримання додаткової інформації зв'яжіться зі своїм технічним представником.	5	18	–	–	FC – DI	4, 5
Laqvin Prime	AD1430	Алкідний ґрунт для промислової обробки поверхонь для зовнішньої облицювання. Продукт захищає деревину від забруднень та руйнування УФ-світлом перед фарбуванням конструкції на місці. Можна застосовувати мокрий-по-мокрому. Перед повторним покриттям потрібно повністю висушити.	48-53	7-8	flat	біла, безкольорова	BM – HPS	5
Laqvin Proof	ED0860	Пігментований ізолюючий ґрунт для листяних порід для підвищення захисту від дубильних речовин для нанесення обливом або зануренням. Також може використовуватися як частина ізоляційної системи на важких для оброблення екзотичних деревинах, таких як Іроко або Идигбо.	30-40	22	flat	N/A	FC – DI	4
Laqvin Prime	ED1401-9001	Ґрунт для обробки вікон, дверей та інших виробів для зовнішніх приміщень, виготовлених з ламінованої безсучкової хвойної деревини. Ґрунт швидко сохнучий з відмінною водостійкістю	55	22-38	flat	-	HPS – FC – DI	1, 5
Laqvin Proof	ED1401-9501	Стандартна ґрунтовка проти таніну для листяних порід. Відмінні ізоляційні властивості проти екстрактивних дубильних речовин.	55	22-38	flat	-	HPS – FC – DI	1, 4, 5
Laqvin Proof	ED1423	Ґрунт для запобігання знебарвлення сучків та інших кольорових речовин із сосни та ялини. Виріб має відмінну адгезію. Можливе використання затверджувача для поліпшення бар'єрних властивостей та захисту від жовтизни	52	24	flat	–	HPS	1, 5
Laqvin Proof	ED1423-9501	Універсальний ґрунт для захисту як від зміни кольору сучків, так і від дубильних речовин. Відмінні адгезійні та водозахисні властивості.	52	24	flat	-	HPS	1, 4, 5
Laqvin Fast Dry Prime	ED1440	Гібридний ґрунт для промислового виробництва облицювання. Продукт швидкого висихання для підвищення продуктивності. Має дуже хорошу адгезію до підкладки. Потрібно застосовувати на фабриці або після установки.	48	18	flat	біла, безкольорова	BM – HPS	5
Laqvin Prime	ED1450	Пігментований ґрунт на водній основі для дверей з МДФ. Дуже швидко висихання з мінімальним збільшенням волокна	59-61	35	flat	white	HPS	1
Laqvin Proof	ED4601	Тиксотропний пігментований ґрунт з чудовими ізолюючими властивостями проти екстрактивних дубильних речовин, а також пожовтіння на сучках. Універсальний продукт для більшості хвойних порід та листяних порід	50-55	1	flat	N/A	HPS	4
Laqvin Proof	EFO201	Пігментований двокомпонентний ґрунт для блокування екстрактивних речовин у складних породах деревини, таких як Іроко або Идигбо . Повинен використовуватись з зшивачем EV4376 і може бути тонований стандартними водними пастами.	50	6	flat	N/A	HPS – ES	4
Laqvin Top	EG1515	Пігментоване покриття на водній основі для дверей з HDF. Швидко висихання, відмінне розтікання.	46-48	55	30	white	HPS	1
Laqvin Top	EG4653	Високоякісний ґрунт з винятковими властивостями стійкості до води. Випускається в білій та прозорій базі для тонування.	45-47	50	30	біла, безкольорова	HPS	1, 4, 5
Laqvin Fast Dry Top	EG1540	Фарба для промислового застосування для облицювання / фасадів. Продукт, що швидко висихає, з дуже хорошими властивостями до штабелювання. Повинна застосовуватись на виробництві або після установки.	50	9	20	біла, безкольорова	BM – HPS	1, 4, 5
Laqvin Fast Dry Combi	EG1544	Комбінований продукт для промислового застосування на облицювальних / фасадних поверхнях. Повинна застосовуватись на виробництві або після установки.	49	9	20	біла, безкольорова	BM – HPS	1, 4, 5
Laqvin Top	EG1598	Водне покриття для зовнішньої обробки, призначене для вікон та інших дерев'яних поверхонь для зовнішнього використання. Продукт має хорошу здатність до штабелювання та властивості застосування. Випускається в білій та прозорій основі для тонування.	40-49	26-35	20-70	біла, безкольорова	HPS	1, 4, 5
Laqvin Top	EH1581	Пігментований 2-компонентний поліуретанова фарба на водній основі для HDF дверей. Дуже жорстка поверхня. Виріб також можна використовувати для пластикових деталей у багатокомпонентних дверних комплектаціях. Випускається в білій та прозорій базі для тонування.	53-55	75	20	біла	HPS	1
Пігментовані водорозчинні УФ продукти								
Laqvin Fast Dry UV	WH1560	Фарба для зовнішньої облицювання/фасадів із сосни та ялини. Характерним для цього верхнього продукту є дуже швидке висихання та відмінна укладаність.	50	22	20	–	HPS	4, 5
Laqvin Top	WH1571	Фарба для дверей та інших дерев'яних поверхонь, виготовлене з HDF-плити для зовнішнього використання. Продукт має дуже хорошу стійкість до подряпин, відмінну здатність до штабелювання та низький рівень поглинання води.	49	28	20-30	–	HPS	1

SHERWIN-WILLIAMS

ВОДОРОЗЧИННІ

ПРОДУКТИ



Application methods:

LPS – розпилення з низьким тиском

HPS – розпилення з високим тиском

CC – лаконалив

ES – електростатика

RC – вальці

VC – вакум

FC – облив

DI – занурення

BM – щіткова машина

Substrates:

1 – MDF - HDF

2 – ДСП

3 – ламіноване ДСП

4 – листяна деревина

5 – хвойна деревина

6 – УФ ґрунти

7 – меламінові ґрунти

Назва продукту	Код продукту	Опис	Сухий залишок % по вазі	VOC гр / літр	Блиск	База	Метод нанесення	Підкладка
Водорозчинні бейци і продукти на водній основі								
Laqvin Ton	ED0452	Захисний бейц на основі води, що характеризується високою гармонізуючою здатністю.	13-15	23	N/A	безкольорова	FC – DI	1, 5
Laqvin Ton	ED0480	Бейц для деревини в основному для хвойних порід	13-15	16	N/A	безкольорова	FC – DI	1, 5
Laqvin Ton	ED4405	Універсальний захисний бейц для дерева, підходить для нанесення на всі бруси. ED4405 можна підфарбовувати за допомогою стандартних водних паст та забезпечує відмінний захист від грибка та цвілі	9-11	33	N/A	безкольорова	FC – DI – HPS	4, 5
Laqvin Clear	EL0790	Прозорий / напівпрозорий ґрунт для хвойних та листяних порід деревини для нанесення розпилювачем. Відмінні змочувальні властивості для змочування глибоких пор	36-38	30	N/A	безкольорова	HPS	4, 5
Laqvin Clear	EL0830	Прозорий / напівпрозорий ґрунт для хвойних та листяних порід деревини для нанесення обливом або зануренням. Відмінні змочувальні властивості для змочування глибоких пор	25-27	12	N/A	безкольорова	FC – DI	4, 5
Laqvin Clear	EL0840	Прозорий проміжний ґрунт для м'яких порід. Легко шліфується з хорошою прозорістю	24-26	12	N/A	безкольорова	FC – DI	5
Laqvin Proof	EL0860	Прозорий ізолюючий ґрунт для листяних порід для підвищення захисту від дубильних речовин. Може використовуватися як частина ізолюючої системи для екзотичних деревин, таких як Іроко, Модрина та Ідіґбо	24-26	2	N/A	безкольорова	FC – DI	4
Laqvin Proof	EM0501	Прозорий двокомпонентний лак для блокування екстрактивних речовин у важких для покриття таких порід як Іроко та Ідіґбо. Він повинен бути зшитий з EV4376 і може бути тонований за допомогою стандартних водних паст	35-50	6	N/A	N/A	HPS	4+
Laqvin Clear	EM4653	Високоякісна фарба з винятковими захистом від впливу води та захистом від УФ променів.	35-40	35-40	30	безкольорова	HPS	1, 4, 5
Laqvin Clear	EM1401	Лак для зовнішньої обробки, призначений для вікон, дверей та інших дерев'яних поверхонь.	33-43	38-63	10-30	безкольорова	HPS – FC – DI	1, 4, 5
Laqvin Clear	EM06XX	Прозорий/напівпрозорий лак на основі води з чудовою стійкістю до води та УФ. Можна тонувати за допомогою стандартних водних паст	40-42	25	15, 30, 60	безкольорова	HPS	4, 5
Laqvin Ton	SX1 420	Бейц для зовнішньої обробки, призначен для вікон, дверей, садових меблів та інших дерев'яних поверхонь з хорошою міцністю на вулиці. Бейц надає гарний зовнішній вигляд і плоский вигляд навіть на брудних підложках	8	13	–	безкольорова	FC – DI	1, 4, 5
Laqvin Ton	SX1 427	Бейц призначений для вікон, дверей, садових меблів та інших дерев'яних поверхонь і спеціально розроблена для нанесення покриття обливом та зануренням. Бейц має гарну форму плівки.	35-42	29-42	–	clear	FC – DI	1, 4, 5

SHERWIN-WILLIAMS продукти на основі розчинника




SHERWIN-WILLIAMS Допоміжні продукти

Product type	Product code	Colour	Packaging	Comments
V-joint	EK4270	Безкольоровий	310 мл туба	Водорозчинний. Безкольоровий ґрунт для безкольоровий і пігментованих систем.
End grain sealer	EK4240	Безкольоровий	1 L	
Hand filler	EK1005	Білий	1 L	Водорозчинна шпаклівка

Product name	Product family	Description	Solid content %/weight	VOC g/lit	Glosses	Bases	Application method	Substrate
Solvent borne pigmented products								
Vindu Prime	DF1346	Двокомпонентний ґрунт кислотного затвердження для зовнішніх дверей та дверних рам. Відповідає високим вимогам, таким як добра плівка та зовнішній вигляд.	72	359	flat	–	HPS - ES	1
Care Top	DH1337	Двокомпонентна фарба кислотного затвердження з твердим покриттям у поєднанні з гнучкістю, призначеною для зовнішніх дверей та дверних рам.	69 – 76	292 – 322	30, 50	white, clear	HPS - ES	1
Reafen Top	TH0216	Two component PU multi coat for use on exterior joinery. High build, toughness and durability. Can be tinted using standard pigment pastes.	65-70	300 - 400 depending dilution and colour	20, 30, 40	white, clear	HPS	5
Reafen Proof	TF1808	Двокомпонентний ПУ ґрунт для зовнішніх дверей та вікон із чудовою стійкістю до пожовтіння на сучках та відповідає високим вимогам, таким як добра плівка та зовнішній вигляд.	72	398	flat	–	HPS	1, 4, 5
Reafen Proof	TF1814	Пігментований 2к ПУ ґрунт на основі розчинника для дверей з HDF. Оптимізована сушка та знижує підняття волокна.	72-74	407	N/A	white	HPS	1
Reafen Top	TH1850	ПУ покриття на основі розчинника для вікон та інших зовнішніх дерев'яних поверхонь. Відповідайте високим вимогам, таким як добра плівка, міцність і зовнішній вигляд.	60 – 69	424 – 456	20, 50	white, clear	HPS	1, 4, 5
Solvent borne sealer								
Vindu Seal	AA136	Ґрунт на основі розчинника для занурення для зовнішніх конструкцій, має дуже гарне проникнення в деревину. Дає дуже легке підняття текстури, зменшує поглинання вологи та підняття текстури з наступними шарами.	16	585	–	–	LPS - DI	4, 5

GLOBAL SOLUTIONS DELIVERY LOCALLY

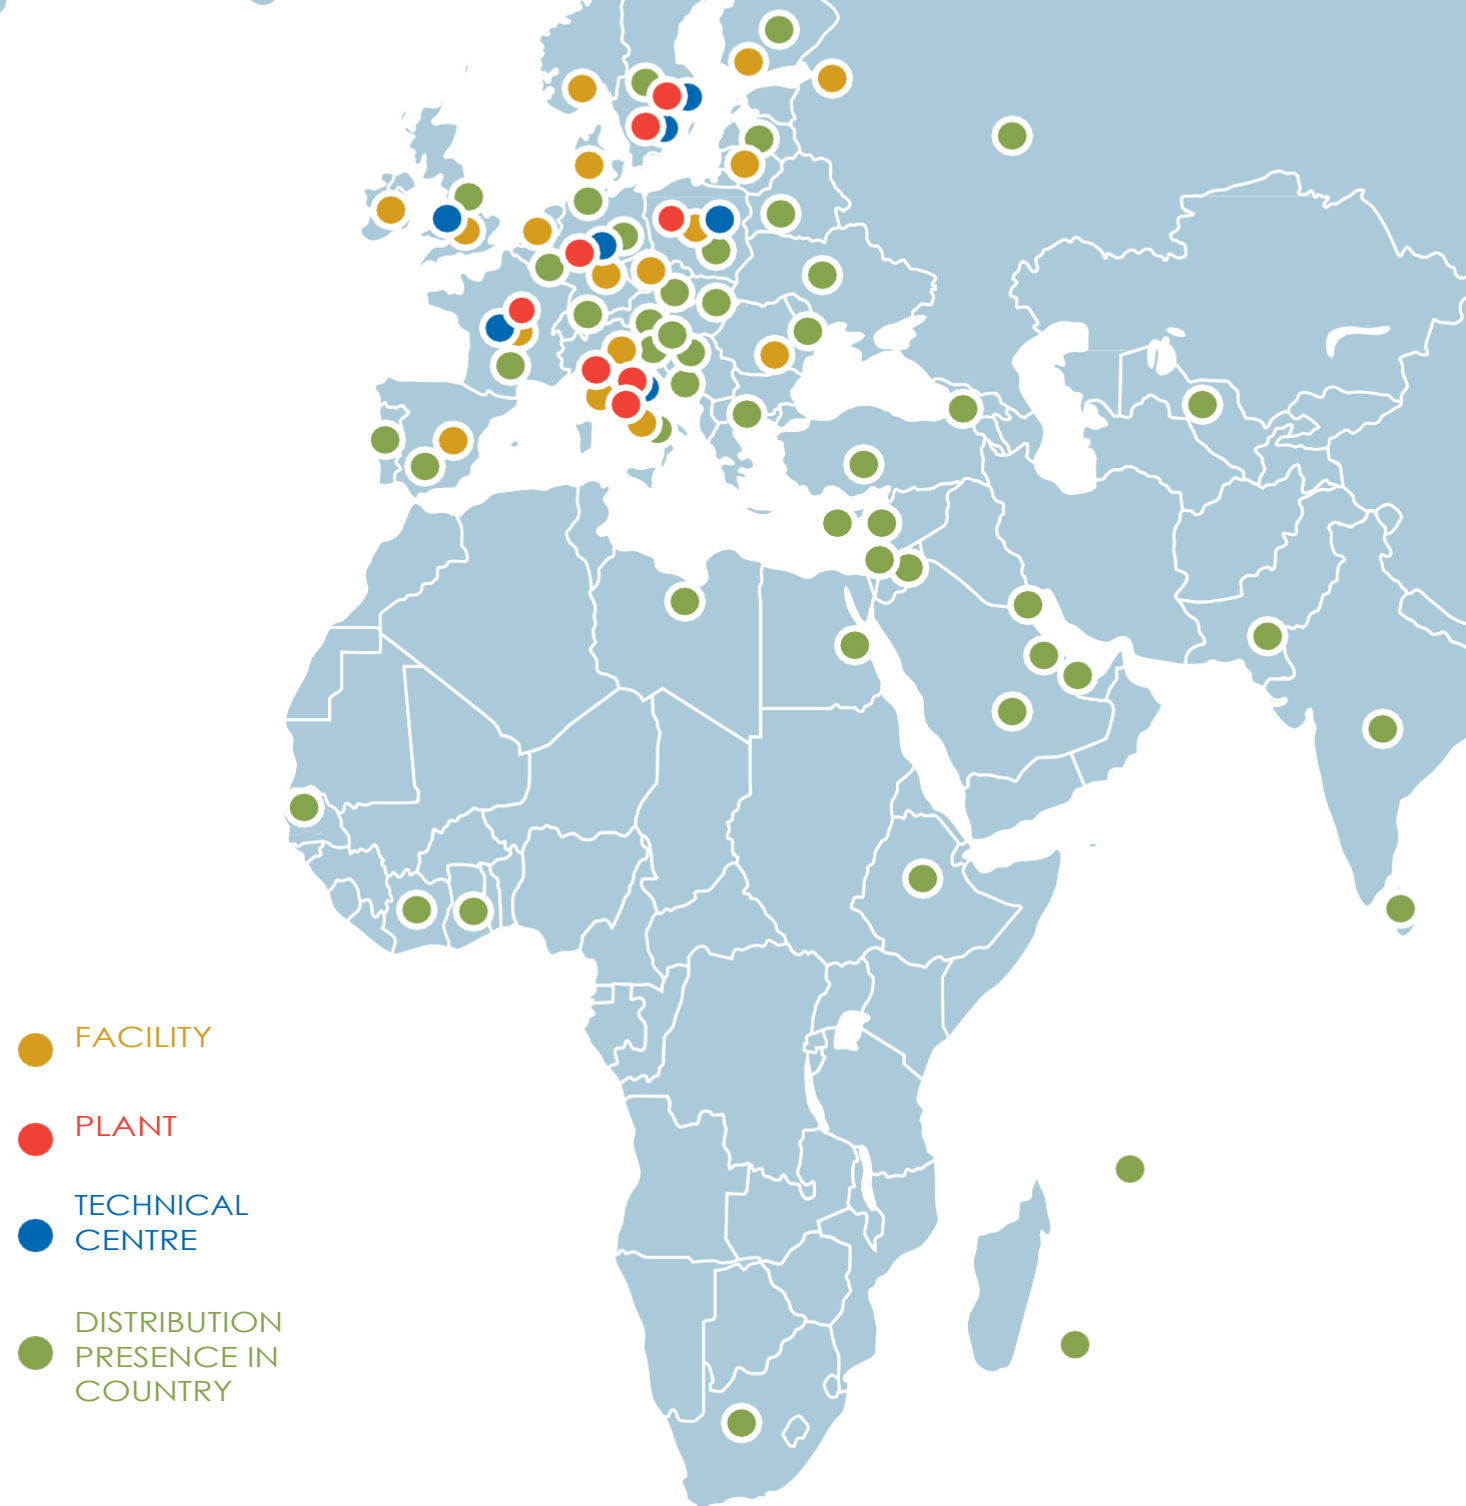

Перевага глобальних рішень, що надаються з впевненістю в місцевій підтримці

Виробництво є глобальним, як і ми. Незалежно від того, чи є ваш бізнес багатонаціональним, ви отримаєте користь від нашої глобальної технології, доступності продукту, управління запасами, узгодженості кольорів, продуктів та знань у впродовж ланцюжку ваших цінностей.

Коли ви покладаетесь на нас для ваших потреб в обробці, ви відчуєте персональну підтримку місцевого партнера, підкріплену потужними ресурсами глобального лідера. Наші місцеві торгові та технічні представники присвячені обслуговуванню вашого бізнесу, щоб привести наші продукти та рішення до ваших потреб, незалежно від того, де ви знаходи

